


MONITOR INDUSTRIAL 32"


MW3232-V-K

Estos **Monitores Uniview** son la solución a las exigentes jornadas de trabajo en **CCTV**. Resistentes, livianos, compatibles y pueden estar encendidos **toda la vida**.

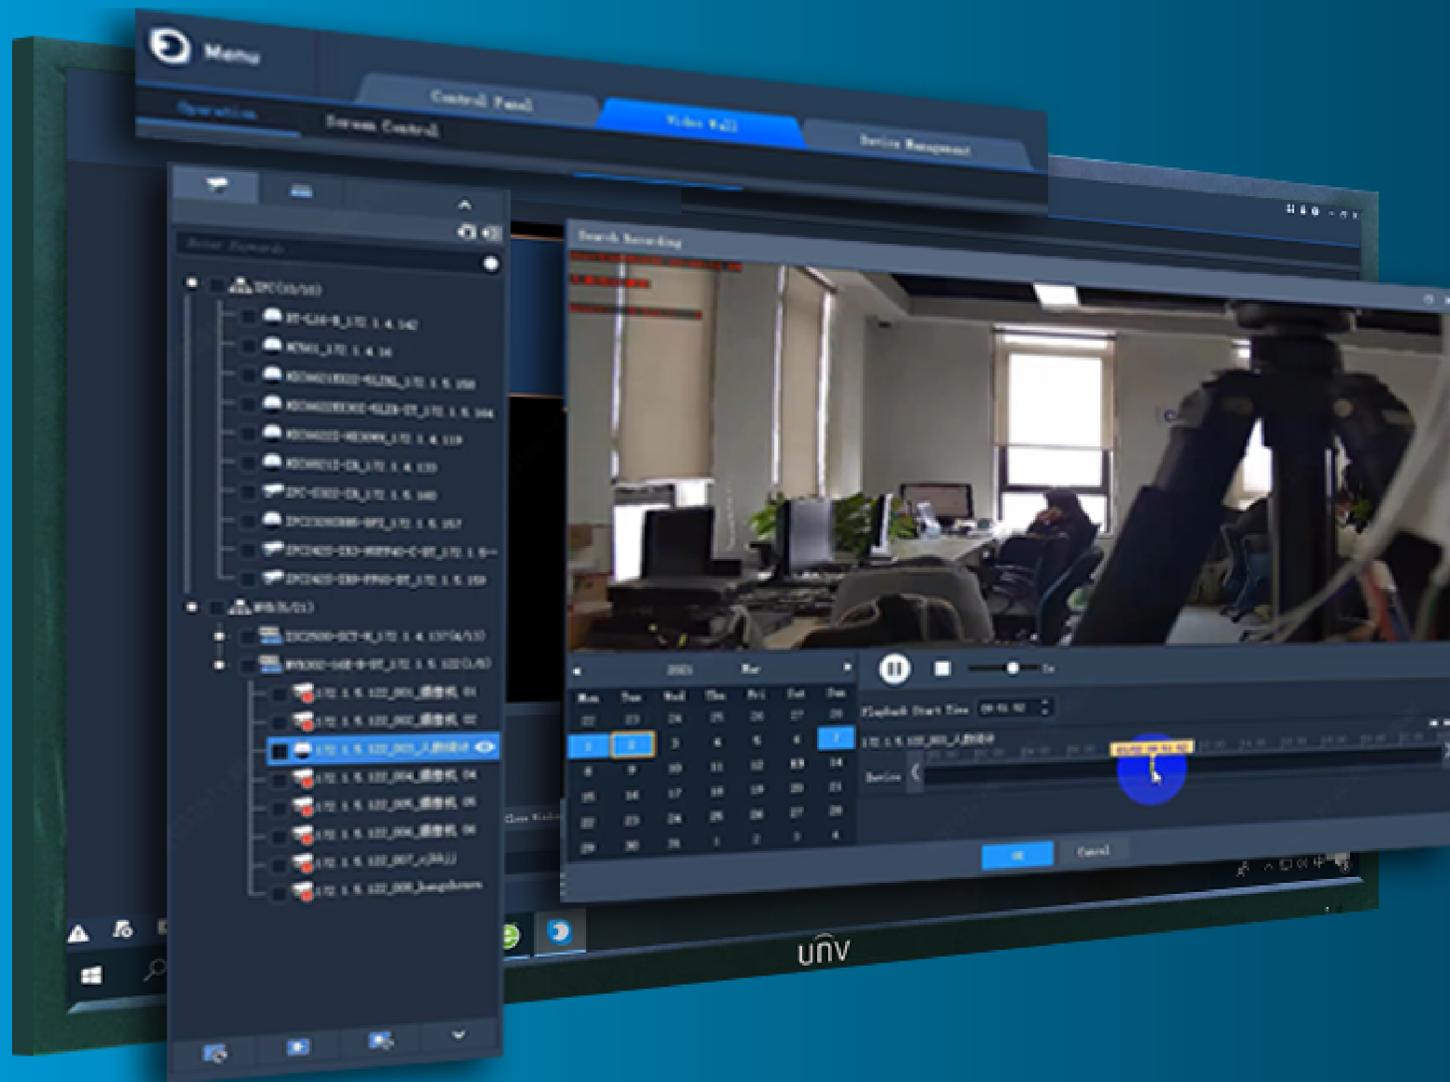

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Carcasa de plástico, aún más ligera.
- El diseño del escudo previene eficazmente la radiación electromagnética.
- El nuevo módulo de gestión del color ofrece colores reales.
- Bisel ultraestrecho, profundidad ultrafina, ligero y elegante.
- Los amplios ángulos de visión de 178° permiten ver desde casi cualquier dirección.
- Detección automática de la conexión del cable de señal.
- Diseño estructural estable, altamente duradero.
- El módulo de alimentación de grado industrial garantiza un funcionamiento estable y fiable, un bajo consumo de energía y una larga vida útil.
- Fácil montaje/desmontaje del pedestal. Montaje en pared y pedestal flexible, que ahorra espacio.

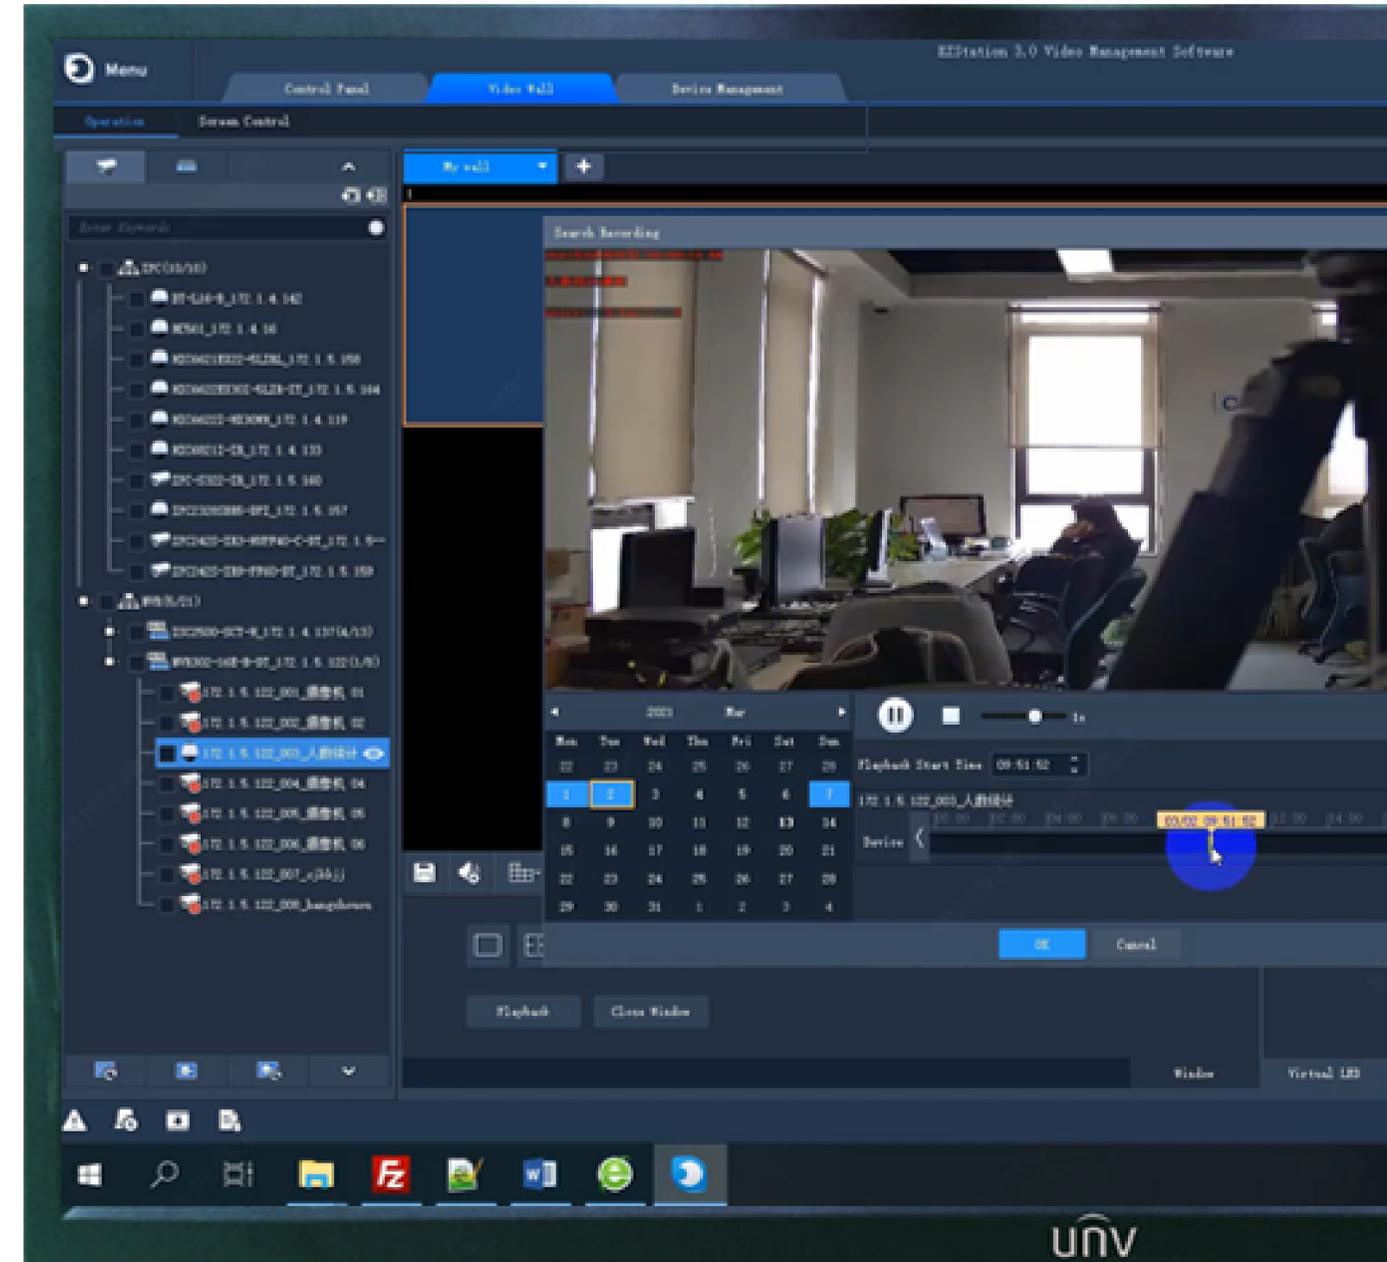

ESPECIFICACIONES

Modelo	MW3232-V-K
Panel	
Tipo de Panel	Luz de fondo LED
Tamaño del panel	31,5 pulgadas
Dimensiones de píxeles (mm)	0.363 (H) x 0.363 (V)
Resolución (px)	1920 x 1080
Brillo (cd/m ²)	250
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (ms)	6.5
Soporte de color	16.7M
Ángulo de visión (H/V)	178°/178°
Tamaño de pantalla activa (mm)	698.4 (H) x 392.85 (V)
Interfaz	
Entradas	x 1 HDMI, x 1 VGA, x 1 Audio
Altavoz	2 x 2W

OSD	
Idiomas	Polaco; Finlandés; Sueco; Holandés; Italiano; Alemán; Portugués; Español; Francés; Inglés; Japonés; Chino simplificado; Chino tradicional; Coreano; Ruso; Checo
VESA	
Tamaño del panel	31,5 pulgadas
Orificio de montaje en pared (mm)	100 x 100
Tornillo de montaje en pared	4 orificios para tornillos M3, 4,5 mm de profundidad
General	
Fuente de alimentación	AC 100 to 240V, 50/60Hz
Consumo típico de energía (W)	≤ 31.53
Soporte de color	16.7M
Consumo de energía en espera (W)	< 0.5
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C
Humedad de funcionamiento	10% a 85% HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 60°C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR, sin condensación



ESPECIFICACIONES

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.) (mm)	715 x 425 x 44
Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) (mm)	793 x 517 x 180
Peso (kg)	Peso neto: 6,91
	Peso bruto: 8,4
Accesorios	Cable HDMI x 1, Cable de alimentación x 1, Adaptador x 1, Guía rápida x 1
Opcional	Pedestal HB-5032-H, montaje en pared HB-4022-E


***NOTA: Las especificaciones enumeradas anteriormente pueden variar según el modelo del dispositivo**

APARIENCIA

○ DIMENSIONES

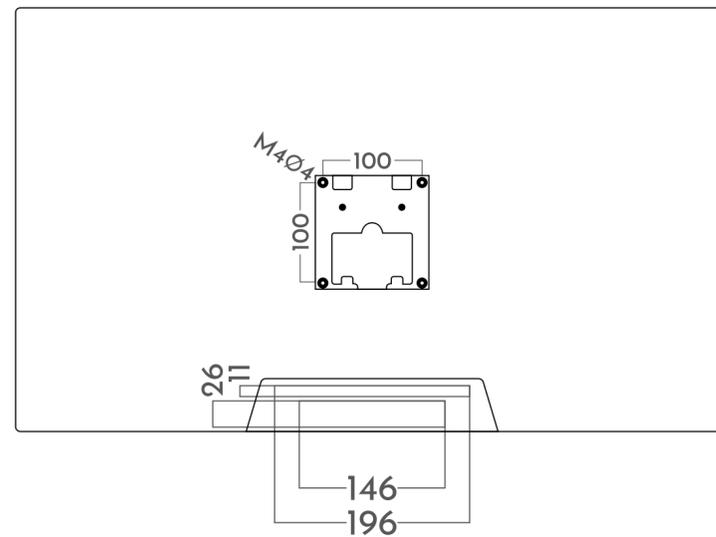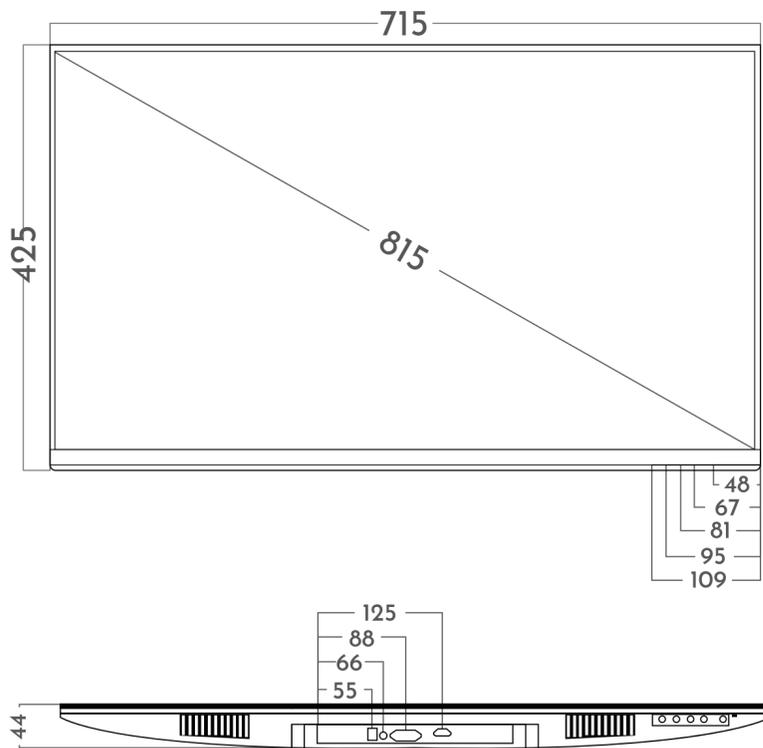

○ INTERFACES

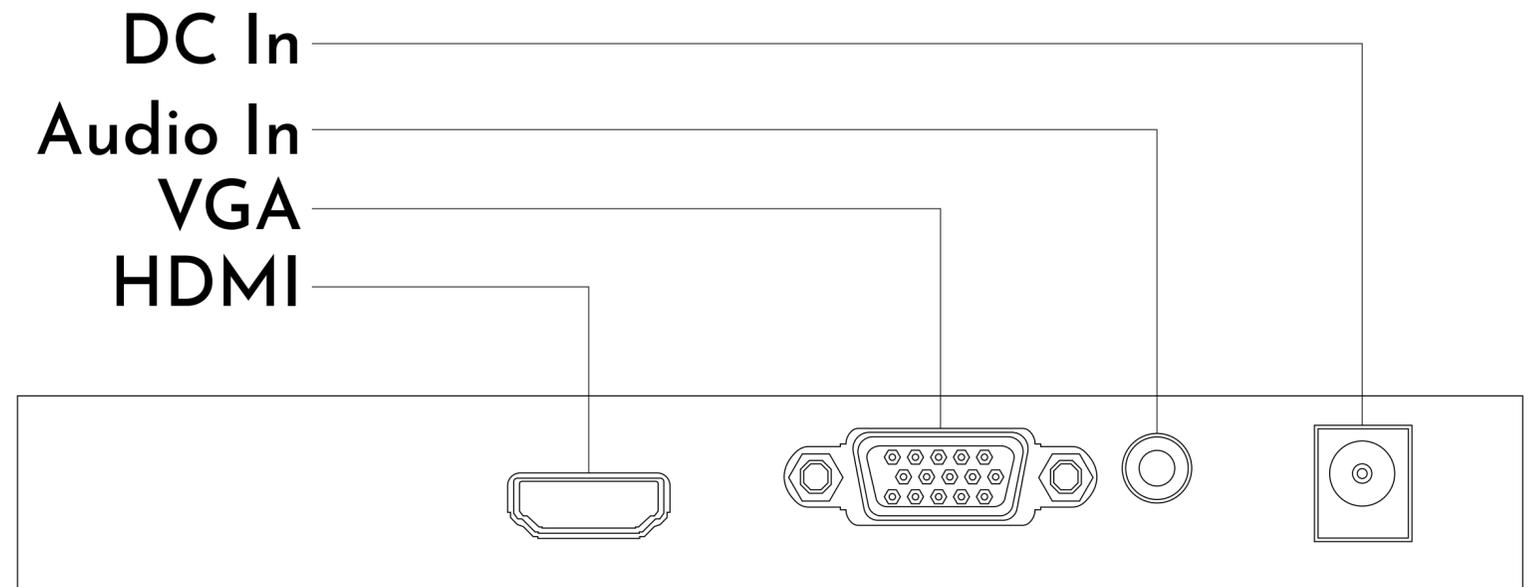



GeoVision de
Colombia



geovision_co



Geovision de
Colombia



geovision_col



Geovision de
Colombia



Geovision de Colombia SAS.

Autopista Norte #103 - 34 Oficina 201. Bogotá, Colombia.

infogv@geovision.com.co

<http://www.geovision.com.co>

***Las especificaciones y la disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso**